


UWAGA!!!


Przy wymianie turbo KKK na Garrett konieczny jest montaż czujnika prędkości.

ZRÓB TO POPRAWNIE! Źle zamontowany czujnik może doprowadzić do awarii turbosprężarki!!!
Wkręcając czujnik zwróć uwagę na tulejkę otaczającą wałek. Tulejka posiada otwór, w który należy wkręcić czujnik. Tulejka obraca się razem z wałkiem, dlatego podczas montażu należy obracać wałkiem do momentu aż otwór tulejki i otwór montażowy czujnika będą w jednej linii. Patrz zdjęcia str.2

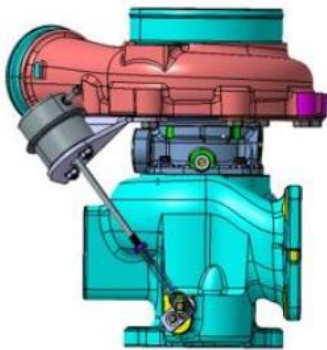


KROK 1

Wymij turbosprężarkę
bez czujnika z
opakowania

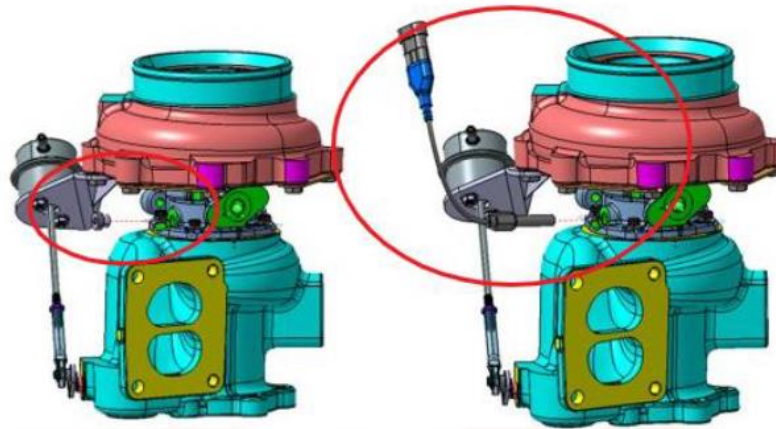


KROK 2

Wymij zaślepkę z
miejsca montażu
czujnika prędkości

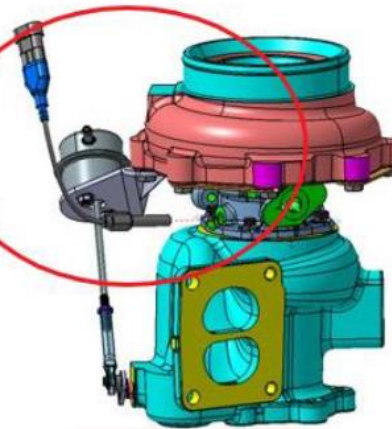

KROK 3

Wkręć czujnik ze starej
turbosprężarki

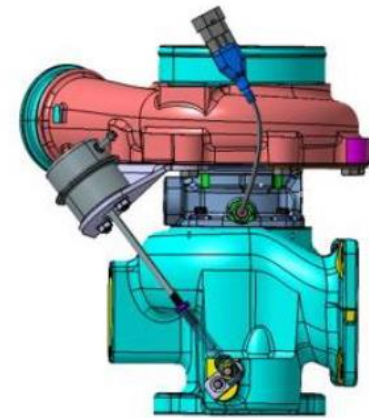

KROK 4

1. Dokręć czujnik
2. Sprawdź, czy czujnik
działa

